POLYMER CONSULTING

Технічний текстиль | Каталог 2023

"Полімерконсалтинг" - компанія-постачальник полімерних тканин і плівок, тентової фурнітури та обладнання для промисловості з 2003 року.

Представництва компанії знаходяться **у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.**

"Полімерконсалтинг" ексклюзивно представляє матеріали компанії Industrial Sedo (Іспанія) - виробника текстилю з більш ніж віковим досвідом, та співпрацює з найбільшими світовими виробниками технічного текстилю, а також має низку власних брендів:

Omega™
тканини для виробництва тентової архітектури, автомобільних тентів, надувних човнів, ігрових комплексів і спортивних тренажерів

Optima™
тканини для виробництва тентів, легких навісів і накриттів, наметів, вуличних кафе і відкритих павільйонів

Polytex™
тканини і плівки для виробництва вікон тентових павільйонів і кафе, повітропроводів

Stylus™
текстиль для друку дизайнерської графіки, репродукції картин, фотопортретів

Ecotex™
тканини для виробництва тимчасових накриттів, тентів на легкові причепи, для наметів

#більшеплюсів

- стабільна якість
- безперебійні поставки
- бездоганний сервіс
- справедлива ціна

Тентові тканини

Optima™ tent - 450 / Ecotex - 470 / 610 5
GAMMA 2 M2 - 620 / Optima™ tent - 630 / Ecotex - 650 6
Omega™ - 650 / 670 / GAMMA - 650 7
Omega™ tent - 700 / GAMMA - 700 / Omega™ panama - 900 8
GAMMA 12 - 930 / M2 - 950 9

Архитектурні мембрани

SED UP / POLYPLAN / Omega™ (Type I-II) - 650-950 11
SED UP / POLYPLAN / Omega™ (Type III-IV) - 1050-1350 12
Omega™ KEDER / blackout / SED UP Bicolor / Opaco 13

Човнові тканини

Omega™ boat - 800 / 850 / HEYboat - 1050 15
Omega™ boat - 1100 / 1450 / HEYboat - 1200 16
Omega™ double wall - 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 300 17

Ізоляційні та захисні тканини

OIL BOOM - 800 / 1450 / Polytex Oilboom - 1450 19

Тканини для повітропроводів

Polytex™ - 500 / Gamma antistatic - 650 21

Сонцезахисні тканини

Sunsed - 500 / Sedosol - 500 / Gamma 47 - 250 23

Тентові плівки

Vinistar - 300 / 500 / Polytex™ clear - 500 25

Текстиль для цифрового друку

Stylus™ CM - 250 / Dali - 370 / Millet - 370 / Gino - 380 27
Stylus™ Lippi - 260 / Henri - 370 / Monet - 380 28
Stylus™ Fera - 110 / Mearas - 160 29
Stylus™ Morthond - 200 / Arimorgan - 210 / Morookie - 210 / Isen - 290 30
Stylus™ PES 130 / 210 31

Тентові тканини

Optima™ tent / Ecotex FR

ЗАСТОСУВАННЯ

- Намети
- Тенти легкових причепів
- Тимчасові накриття

Технічна специфікація

	Optima tent	**Ecotex 470**	**Ecotex 610**
Вага	450 г/м²	470 г/м²	610 г/м²
Лінійна щільність	550 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Лак	1 - стор. (акрил, глянець)	1 - стор лак	1х - стор. лак
Межа міцності при розтягуванні (основа/уток)	180/200 даН/5см	180/200 даН/5см	240/210 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	18/22 даН	18/22 даН	22/20 даН
Термостійкість	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С	від -40 до +70°С
Адгезійна міцність	8 даН/5см	70 даН/5см	70 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	1,5 - 3,2 м	1,5 - 3,2 м	1,5 - 3,2 м
Стандартна довжина рулонів	50 м	50 - 250 м	70 м
Клас вогнестійкості		Г1/Г2 під замовлення	

Кольорова палітра

Optima tent 450

902 701 114 317 624 546

Ecotex 470/610

C6050

*Інші кольори доступні під замовлення по палітрі RAL від 5000 м²

ЗАСТОСУВАННЯ

- Шатри, намети, навіси
- Ігрові атракціони, тюбинг

Технічна специфікація

	GAMMA 2 M2	**Optima tent**	**Ecotex 650**
Вага	620 г/м^2	630 г/м^2	650 г/м^2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Лак	2х - стор. (акрил, гл.)	1 - стор. (акрил, глянець)	1 - стор. лак
Межа міцності при розтягуванні (основа/уток)	250/260 даН/5см	250/220 даН/5см	240/210 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	30/28 даН	25/22 даН	22/20 даН
Термостійкість	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С	від -40 до +70°С
Адгезійна міцність	10 даН/5см	10 даН/5см	70 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,5/3 м	2,5 м	1,5/2,5/3,0/3,2 м
Стандартна довжина рулонів	70 м	50 м	50-250 м
Клас вогнестійкості		Г1/Г2 під замовлення	

Кольорова палітра

GAMMA 2 M2

1003, 2004, 3002, 32C-057, 6C-550, 1013, 1014, 11, 6024, 6026

95, 5013, 5015, 2C-061, 7030, 3C-596, 204, NEGRO BLACK, 9003

Optima tent 630

902, 114, 325, 317, 624, 601, 501, 300, 701, 801

Ecotex 650

C9002, C7020, C6050, C5063, C6001, C7995

Omega™ tent / GAMMA

ЗАСТОСУВАННЯ

- Тенти для вантажівок
- Ангари, павільйони, виробничі та складські приміщення
- Вуличні кафе
- Тенти на зерновози
- Пневмо-батутні комплекси

Технічна специфікація

	Omega™ tent	**Omega™ tent**	**GAMMA**
Вага	650 г/м^2	670 г/м^2	650 г/м^2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Лак	1 - стор. (акрил, гл.)	2 - стор. (акрил, гл.)	2 - стор. (акрил, гл.)
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	250/220 даН/5см	250/220 даН/5см	250/260 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	28/25 даН	28/25 даН	30/30 даН
Термостійкість	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С
Адгезійна міцність	10 даН/5см	10 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,5/2,75/3,0/3,2 м	2,75 м	2,5/2,7/3 м
Стандартна довжина рулонів	50 м	75 м	70 м
Гарантія	4 роки	4 роки	5 років
Клас вогнестійкості	Г1/Г2 під замовлення		-

Кольорова палітра

Omega™ tent

902, 113, 114, 403, 316, 325, 317, 335, 322, 601

636, 624, 606, 510, 546, 701, 801, 702 металлик

GAMMA

3C-596, 3002, 2002, 2004, 1003, 938, 1018, 1013, 1014, 923

VERDE/GREEN, 6026, 6024, 5013, 95, 5015, NEGRO/BLACK, 7037, PLATA/SILVER, 7030

7038, 9003

Omega™ tent / GAMMA

ЗАСТОСУВАННЯ

- Дахи і тенти для вантажівок
- Ангари, виробничі та складські приміщення
- Комплекси тваринництва

Технічна специфікація

	Omega™ tent	**GAMMA**
Вага	700 г/м²	700г/м²
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	
Лак	2х - сторонний акриловий, глянець	
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	300/280 даН/5см	250/260 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	35/30 даН	30/30 даН
Термостійкість	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С
Адгезійна міцність	10 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,75/3 м	2,5/2,7/3 м
Стандартна довжина рулонів	56 м	70 м
Гарантія	4 роки	5 років
Клас вогнестійкості	Г1/Г2 під замовлення	Г1/Г2 під замовлення

Кольорова палітра

Omega™

902 701 546

GAMMA

9003

GAMMA 12 / M2

ЗАСТОСУВАННЯ

- Великі промислові споруди площею понад 3000 м²
- "Шторки" для євро фур
- Спортивні споруди, закриті ігрові комплекси

Технічна специфікація

	Omega™ panama	**GAMMA 12**	**GAMMA 12**
Вага	900 г/м²	930 г/м²	950 г/м²
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Проківение основы	Panama	Panama	Panama
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Лак	2х - стор. (акрил, гл.)	2х - стор. (акрил, гл.)	2х - стор. (акрил, гл.)
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	400/380 даН/5см	400/380 даН/5см	400/380 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	55/50 даН	60/50 даН	60/50 даН
Термостійкість	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С
Адгезійна міцність	10 даН/5см	12 даН/5см	12 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	3 м	3 м	3 м
Гарантія	4 роки	5 років	5 років
Клас вогнестійкості	Г1/Г2 під замовлення	Г1/Г2 під замовлення	Г1/Г2

Кольорова палітра

Omega™ panama

902 701 546

GAMMA 12

204 P12030 3002 2004 1003 1014 6039 6026 5007 5002

6036 6024 5015 95 7037 7030 PLATA/SILVER 7035 NEGRO/BLACK

GAMMA 12 M2

9003 3002 2004 1003 6026 5015 95 7030 7040

Архітектурні мембрани

ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі та середні архітектурні форми
- Повітроопорні спортивні споруди (корти, ковзанки)

Технічна специфікація	TYPE I		
	SED UP	**POLYPLAN 648**	**Omega™**
Вага	650 г/м^2	700 г/м^2	850 г/м2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Лак	Зовн. сторона - PVDF лак / Внутр. сторона - акриловий лак, глянець		
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	300/275 даН/5см	330/300 даН/5см	300/300 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	37/30 даН	37/32 даН	30/30 даН
Термостійкість	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С
Адгезійна міцність	10 даН/5см	12 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,5 м	2,5 м	3 м
Клас вогнестійкості	Г2/Г1	Г2/Г1	Г1/Г2
Протиплісняве покриття та УФ захист	Так	Так	Так
Гарантія	10 років	12 років	7 років
Країна	Іспанія	Австрія	КНР

Технічна специфікація	TYPE II		
	SED UP	**POLYPLAN 669**	**Omega™**
Вага	950 г/м^2	900 г/м^2	950 г/м2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс	2200 x 2200 децитекс
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Лак	Зовн. сторона - PVDF лак / Внутр. сторона - акриловий лак, глянець		
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	400/400 даН/5см	420/400 даН/5см	420/400 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	60/50 даН	50/50 даН	55/50 даН
Термостійкість	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С	від -30 до +70°С
Адгезійна міцність	12 даН/5см	14 даН/5см	12 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	3 м	2,5 м	3 м
Клас вогнестійкості	Г2/Г1	Г2/Г1	Г1/Г2
Протиплісняве покриття та УФ захист	Так	Так	Так
Гарантія	10 років	12 років	7 років
Країна	Іспанія	Австрія	КНР

SED UP	**POLYPLAN**	**Omega™**
9003	10B	902

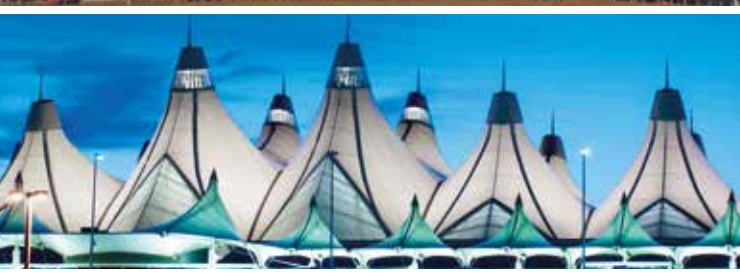

ЗАСТОСУВАННЯ

- Великомасштабні вантові конструкції (накриття аеропортів, стадіонів)

Технічна специфікація	TYPE III		
	SED UP	**POLYPLAN 659**	**Omega™**
Вага	1050 г/м^2	1200 г/м^2	1050 г/м2
Лінійна щільність	1670 x 1670 децитекс	1670 x 1670 децитекс	2200 x 2800 децитекс
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Лак	Зовн. сторона - PVDF лак / Внутр. сторона - акриловий лак, глянець		
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	650/450 даН/5см	560/540 даН/5см	570/520 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	110/110 даН	100/90 даН	75/70 даН
Термостійкість	від -30 до +70^{0}C	від -30 до +70^{0}C	від -30 до +70^{0}C
Адгезійна міцність	12 даН/5см	15 даН/5см	12 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	3 м	3 м	3 м
Клас вогнестійкості	Г2/Г1	Г2/Г1	Г1/Г2
Протиплісняве покриття та УФ захист	Так	Так	Так
Гарантія	10 років	12 років	7 років
Країна	Іспанія	Австрія	КНР

Технічна специфікація	TYPE IV		
	SED UP	**POLYPLAN 717**	**Omega™**
Вага	1300 г/м^2	1350 г/м^2	1250 г/м2
Лінійна щільність	1670 x 1670 децитекс	1670 x 1670 децитекс	3300 x 3300 децитекс
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Лак	Зовн. сторона - PVDF лак / Внутр. сторона - акриловий лак, глянець		
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	700/600 даН/5см	840/730 даН/5см	620/550 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	175/175 даН	140/130 даН	90/85 даН
Термостійкість	від -30 до +70^{0}C	від -30 до +70^{0}C	від -30 до +70^{0}C
Адгезійна міцність	12 даН/5см	15 даН/5см	12 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,5 м	3,20 м	3 м
Клас вогнестійкості	Г2/Г1	Г2/Г1	Г1/Г2
Протиплісняве покриття та УФ захист	Так	Так	Так
Гарантія	10 років	12 років	7 років
Країна	Іспанія	Австрія	КНР

SED UP 9003

POLYPLAN 10B

Omega™ 902

Omega™ KEDER / blackout / SED UP Bicolor / Opaco

ЗАСТОСУВАННЯ

- Навіси та приміщення з вимогами світлонепроникності
- Цирки шапіто
- Кедери

Технічна специфікація

	Omega KEDER	**SED UP Bicolor**
Вага	750 г/м^2	850 г/м^2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Склад основи / Покриття / Лак	Поліестер/1х- стор. акрил.	Поліестер/ПВХ/ 2х- стор. акрил. лак, гл.
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	420/400 даН/5см	320/300 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	55/45 даН	30/30 даН
Термостійкість	від -30 до +70^{0}C	від -30 до +70^{0}C
Адгезійна міцність	10 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	3 м	2,5 м
Клас вогнестійкості	Г2/Г1	Г2/Г1
Протиплісняве покриття	Так	Так
УФ захист	Так	Так

Технічна специфікація

	SED UP Opaco	**Omega™ blackout**
Вага	850 г/м^2	850 г/м^2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Склад основи / Покриття / Лак	Поліестер / ПВХ / 2х- сторонній акриловий лак, глянець	
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	320/300 даН/5см	300/280 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	37/35, 30/30 даН	35/30 даН
Термостійкість	від -30 до +70^{0}C	від -30 до +70^{0}C
Адгезійна міцність	10 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,5 м	2,5 м
Клас вогнестійкості	Г2/Г1	Г2/Г1
Протиплісняве покриття	Так	Так
УФ захист	Так	Так

Omega KEDER

902 801

SED UP Opaco

9003

SED UP Bicolor

3026 1026 9010

Omega™blackout

902 317 546

Човнові тканини

ЗАСТОСУВАННЯ

- Веслувальні човни
- Моторні човни, водні атракціони, кайяки та рафти

Технічна специфікація

	Omega™ boat	**HEYboat 5509**
Вага	800 / 850 г/м^2	1050 г/м^2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Загальна товщина	0,68 и 0,71 мм	0,90 мм
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	280/250 даН/5см	300/300 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	25/20 даН	30/25 даН
Термостійкість	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C
Адгезійна міцність	10 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,18-2,05 м	1,5/2,05 м
Гарантія	3 роки	3 роки

Кольорова палітра

Omega™ boat

613 729 728 802

122 729 269 324

Omega™ boat (камуфляж)

001 002

003 004

HEYboat

0290 1021 2004 0332 3020 0522 0542 0591 5010 5017

0669 0683 6020 0738 0759 0779 7011 7042 754S 0370

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комбіновані моторні човни з жорстким дном (RIB)

Технічна специфікація

	Omega™ boat	**HEYboat 5559**	**Omega™ boat**
Вага	1100 г/м²	1200 г/м²	1450 г/м²
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс	1100 x 1100 децитекс
Загальна товщина	0,91 мм	1,1 мм	1,2 мм
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ	Поліестер / ПВХ
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	380/350 даН/5см	400/400 даН/5см	400/360 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	35/30 даН	55/50 даН	40/50 даН
Термостійкість	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C
Адгезійна міцність	10 даН/5см	10 даН/5см	12 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	1,52 м	1,5/2,05 м	1,55 м
Гарантія	3 роки	3 роки	3 роки

Кольорова палітра

Omega™ boat

122 729 269 324 613 729 728 802

HEYboat

0290 1021 0332 0341 0591 0669 0759 0772 0779 5017

Omega™ double wall

ЗАСТОСУВАННЯ

- Надувне дно для моторних човнів
- SUP дошки

Технічна специфікація

	Omega™ double wall
Загальна товщина	50/80/100/150/200/300 мм
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс
Вага	2000/2400/2500/2600/2800/3000 г/м^2
Склад основи / Покриття	Поліестер / ПВХ
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	180/240 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	50/60 даН
Термостійкість	від -30 до +70°C
Стандартна ширина рулонів	1,55/1,65/1,85/2,00 м
Гарантія	3 роки

Кольорова палітра

Omega™ double wall

902

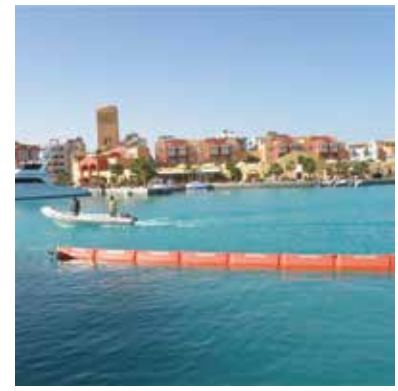

Ізоляційні та захисні тканини

OIL BOOM / Polytex Oilboom

ЗАСТОСУВАННЯ

- Морські та річкові бонові загородження
- Захисні елементи, що контактують із вуглеводнями

Технічна специфікація

	OIL BOOM	**OIL BOOM**	**Polytex Oilboom**
Вага	800 г/м^2	1450 г/м^2	750 г/м^2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	1670 x 1670 децитекс	1670 x 1670 децитекс
Склад основи / Покриття	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	300/280 даН/5см	750/600 даН/5см	670/607 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	40/40 даН	175/175 даН	100/90 даН
Термостійкість	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C
Адгезійна міцність	10 даН/5см	12 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,18 м	2,05 м	2,05 м
Стандартна довжина рулонів	25 м	25,5 м	50 м
Стійкість до SAE-30 24h 80oC	3,50%	3%	
Стійкість до дизелю	15%	6%	
Стійкість до бензину	15%	5%	
Країна	Іспанія	Іспанія	КНР

Кольорова палітра

OIL BOOM

Orange 30C-238

Polytex Oilboom

0290

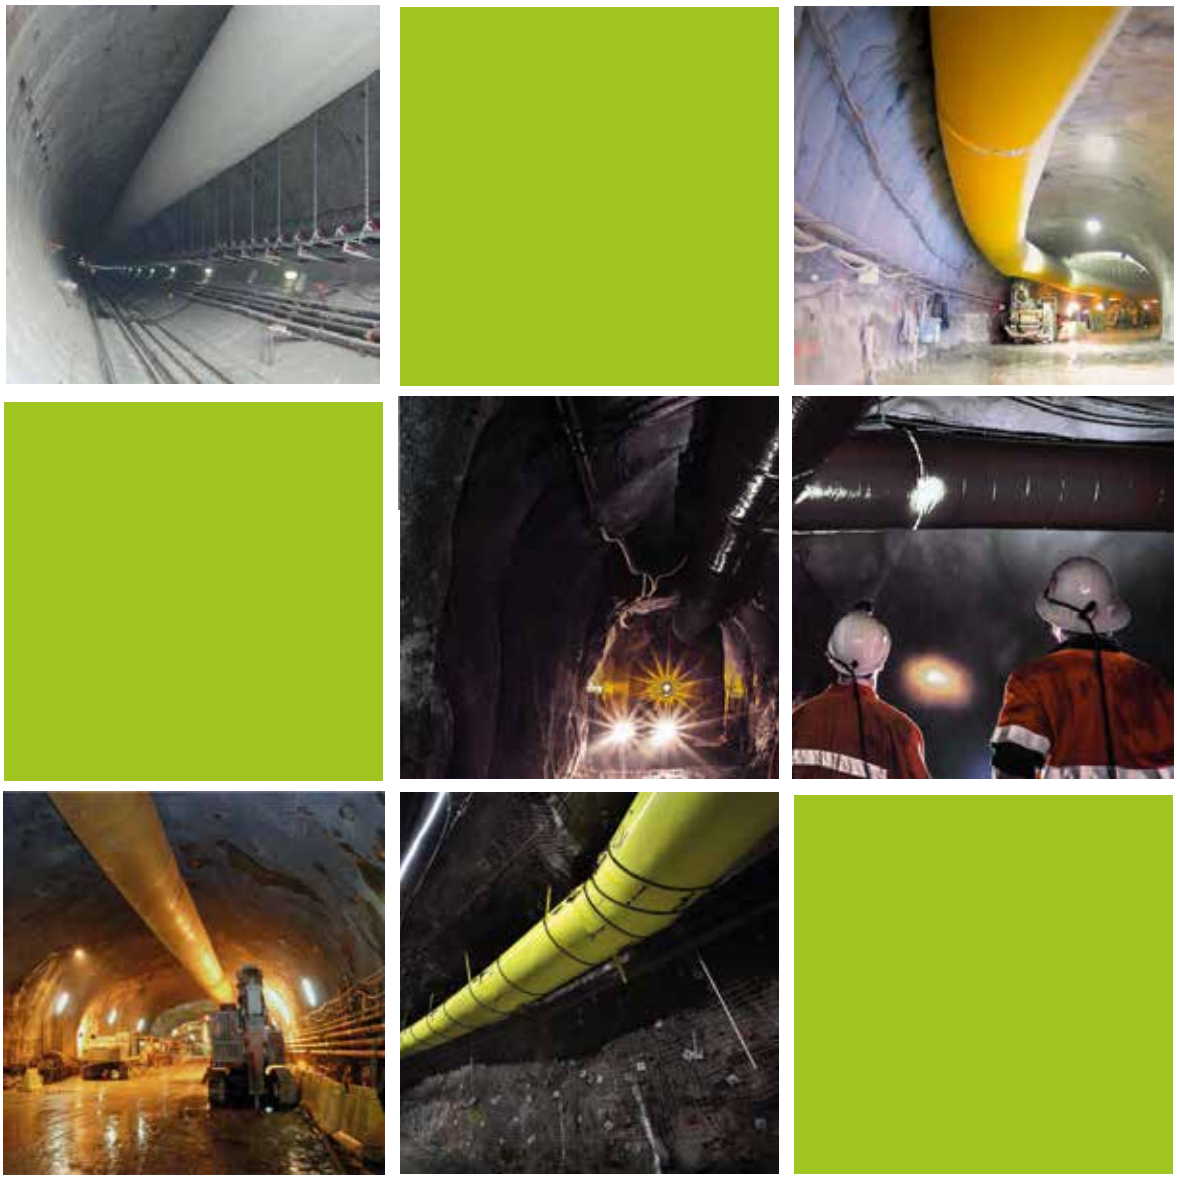

Тканини для повітропроводів

ЗАСТОСУВАННЯ

- Вентиляційні канали у шахтах
- Вентиляційні канали у промислових приміщеннях

Технічна специфікація

	Polytex™ antistatic	**Polytex™**	**Gamma antistatic**
Вага	500 г/м²	500 г/м²	650 г/м²
Лінійна щільність	500 x 500 децитекс	500 x 500 децитекс	1100 децитекс
Склад основи / Покриття	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	200/180 даН/5см	200/180 даН/5см	220/220 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	38/35 даН	38/35 даН	25/23 даН
Термостійкість	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C
Адгезійна міцність	8 даН/5см	8 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	1,5 - 3,2 м	1,5 - 3,2 м	3 м / 2,2 м
Стандартна довжина рулонів	50 м	50 м	70 м
Антистатик	3×10^8 ohm	-	
Гарантія	1 рік	1 рік	-
Клас вогнестійкісті	Г2	Г2 під замовлення	FR

Кольорова палітра

Polytex™

Polytex™ antistatic 500

Gamma antistatic

Сонцезахисні тканини

ЗАСТОСУВАННЯ

- для тентів, навісів, пергол, альтанок, затінення місць, штор, ширм

Технічна специфікація

	SUNSED	SEDOSOL	GAMMA 47
Вага	500 г/м^2	500 г/м^2	250 г/м^2
Лінійна щільність	1100 x 1100 децитекс	550 x 550 децитекс	280 x 280 децитекс
Склад основи / Покриття	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	260/200 даН/5см	170/160 даН/5см	250/250 даН/5см
Міцність на розрив, (основа / уток)	40/30 даН	15/13 даН	20/20 даН
Термостійкість	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C	від -30 до +70°C
Адгезійна міцність	9 даН/5см	10 даН/5см	-
Стандартна ширина рулонів	3 м	3 м	1,5 м
Стандартна довжина рулонів	30 м	70 м	50 м
Клас вогнестійкісті	M2	M2	-
Гарантія	5 років	5 років	-
Країна	Іспанія	Іспанія	Іспанія

Кольорова палітра

SUNSED

8C-680, 3C-615, 30C-665*, 9C-600, 0C-620, 0C-619, 1C-678, 1C-6792, 2C-677, 2C-670

2C-628, 2C-669, 2C-627, 9C-601, 9C-599, 9C-626, 1C-671, 1C-616, 9010, 5C-614

SEDOSOL

418, 298, 385, 384, 382, 414, 376, 302, 378, 388

GAMMA 47

386, 95, 683, 7038, 7037, 9010, 216, 9010, CAQUI, ARENA

Тентові плівки

ЗАСТОСУВАННЯ

- Вікна тентових павільйонів і кафе
- Захисні штори для утеплення літніх майданчиків
- Бейджі, косметички, сумки

Технічна специфікація

	Vinistar	**Polytex™ clear**
Лінійна щільність	300 мкм	500 мкм
Вага	375 г/м^2	650 г/м^2
Пластичність	45 phr	48 phr
Усадка	2-3%	4-6%
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	84/79	250 Н
Міцність на розрив, (основа / уток)	25/25	16 Н
Подовження під час розриву	358/398	> 200%
Стандартна ширина рулонів	1,37 м	1,4 м
Країна	Японія	КНР

	Vinistar	**Vinistar FR**
Лінійна щільність	500 мкм	500 мкм
Вага	625 г/м^2	625 г/м^2
Пластичність	45 phr	45 phr
Усадка	2-3%	2-3%
Межа міцності при розтягуванні, (основа/уток)	135/134	149/144
Міцність на розрив, (основа / уток)	41/41	41/39
Подовження під час розриву	349/370	304/312
Стандартна ширина рулонів	1,37/1,83 м	1,37 м
Країна	Японія	Японія

Текстиль для цифрового друку

ПОЛОТНО
STYLUS™ CM / CG DALI
STYLUS™ CM MILLET / CGN GINO

ЗАСТОСУВАННЯ

- Інтер'єрна реклама
- Художня та дизайнерська графіка

Технічна специфікація

	Stylus™ CM	**Stylus™ CG Dali**	**Stylus™ CM Millet**	**Stylus™ CGN Gino**
Вага	250 г/м^2	370 г/м^2	370 г/м^2	380 г/м^2
Лінійна щільність	0,47 мм	0,46 мм	0,46 мм	0,55 мм
Покриття	Акрил	Акріл/Глянцеве	Акрил/Матове	Акрил/Глянцеве
Склад основи	Бавовна	40% Бавовна	40% Бавовна	100% Бавовна
Межа міцності при розтягуванні (основа/уток)	40/75 даН/5см	280/25 даН/5см	280/25 даН/5см	290/25 даН/5
Подовження під час розриву	8%	1%	1%	1%
Диапазон ширин	1,27-1,52м	0,61-3,2м	0,61-3,2м	0,61-3,2м
Довжина рулону	18м	18/30м	18/30м	18/30м
Колір обратної стороны	Білий			Беж
Чорнило	Еко-сольвентні, ультрафіолетові, латексні			
Оптимальні умови друку	Температура - 25 ^{o}C. Вологість - 50%			
Термін та умови зберігання	1 рік при температурі - 20 ^{o}C і відносної вологості 50%			
Клас вогнестійкості	Г1 / Г2 під замовлення			
Екологічність	не містять ПВХ			

ПОЛОТНО
STYLUS™ CM LIPPI / CM HENRI / CMN MONET

ЗАСТОСУВАННЯ

- Репродукції та копії картин
- Фотопортрети

Технічна специфікація

	Stylus™ CM Lippi	**Stylus™ CM Henri**	**Stylus™ CMN Monet**
Вага	260 г/м²	370 г/м²	380 г/м²
Лінійна щільність	0,36 мм	0,46 мм	0,55 мм
Покриття	Акрил/Матове	Акрил/Матове	Акрил/Матове
Склад основи	Поліестер	40% Бавовна	100% Бавовна
Межа міцності при розтягуванні (основа/уток)	230/150 даН/5см	280/25 даН/5см	290/25 даН/5см
Подовження під час розриву	10%	1%	1%
Диапазон ширин	0,61-1,52м	0,61-3,2м	0,61-1,52м
Довжина рулону	18/30м	18/30м	18/30м
Колір обратной стороны	Білий	Білий	Беж
Чорнило	Еко-сольвентні, ультрафіолетові, латексні, пігментні		
Оптимальні умови друку	Температура - 25 °С. Вологість - 50%		
Термін та умови зберігання	1 рік при температурі - 20 °С і відносної вологості 50%		
Клас вогнестійкості	Г1 / Г2 під замовлення		
Екологічність	не містять ПВХ		

ПРАПОРНА ТКАНИНА
STYLUS™ F FERA / LF MEARAS

ЗАСТОСУВАННЯ

- Рекламні носії та прапори

Технічна специфікація

	Stylus™ F Fera	**Stylus™ LF Mearas**
Вага	110 г/м^2	160 г/м^2
Лінійна щільність	0,29 мм	0,36 мм
Покриття	Акрил	Акрил
Склад основи	Поліестер	Поліестер
Межа міцності при розтягуванні (основа/уток)	32/44 даН/5см	32/44 даН/5см
Подовження під час розриву	10%	10%
Диапазон ширин	1,52-1,60м	1,07-1,52м
Довжина рулону	50м	50м
Підкладка	ні	є
Чорнило	Сублимаційні, ультрафіолетові, латексні	Еко-сольвентні, ультрафіолетові, латексні
Оптимальні умови друку	Температура - 25 ^{0}C. Вологість - 50%	
Термін та умови зберігання	1 рік при температурі 25 ^{0}C і відносної вологості 50%	
Клас вогнестійкості	Г1 / Г2 під замовлення	
Екологічність	не містять ПВХ	

ШПАЛЕРНА ТКАНИНА
STYLUS™ WM MORTHOND / MOROOKIE / ISEN
STYLUS™ WG ARIMORGAN

ЗАСТОСУВАННЯ

- Настінні та стельові покриття
- Виставкові стенди
- Декор інтер'єру

Технічна специфікація

	Stylus™ WM Morthond	**Stylus™ WG Arimorgan**	**Stylus™ WM Morookie**	**Stylus™ WM Isen**
Вага	200 г/м^2	210 г/м^2	210 г/м^2	290 г/м^2
Лінійна щільність	0,36 мм	0,55 мм	0,47 мм	0,31 мм
Покриття	Акрил	Акрил	Акрил	Акрил
Склад основи	Поліестер	Поліестер	Поліестер	Поліестер
Межа міцності при розтягуванні (основа/уток)	30/25 даН/5см	40/35 даН/5см	148/40 даН/5см	91/31 даН/5см
Диапазон ширин	2,3-3,2м	2,8м	2,8м	1,37-1,52м
Довжина рулону	60м	60м	60м	30м
Колір	Білий			
Чорнило	Еко-сольвентні, ультрафілетові, латексні			
Оптимальні умови друку	Температура - 25 °C. Вологість - 50%			
Термін та умови зберігання	1 рік при температурі 20 °C і відносної вологості 50%			
Клас вогнестійкості	Г1 / Г2 під замовлення			
Екологічність	не містять ПВХ			

ТКАНИНА ДЛЯ ДЕКОРАЦІЙ ТА БІРОК
Stylus™ PES 120 / Stylus™ PES 210

ЗАСТОСУВАННЯ

- Оформлення сцен, декорацій
- Друк бірок
- Динамічні конструкції

Технічна специфікація

	Stylus™ PES 130	**Stylus™ PES 210**
Вага	130 г/м²	210 г/м²
Лінійна щільність	0,15 мм	0,37 мм
Покриття	Акрил	Акрил
Склад основи	Поліестер	Поліестер
Межа міцності при розтягуванні (основа/уток)	82/73 даН/5см	150/40 даН/5см
Диапазон ширин	1,28-1,52м	1-3,2м
Довжина рулону	50м	50м
Колір	Білий	
Чорнило	Еко-сольвентні, ультрафілетові, латексні, пігмент	Еко-сольвентні, ультрафілетові, латексні
Оптимальні умови друку	Температура - 25 °C. Вологість - 50%	
Термін та умови зберігання	1 рік при температурі 25 °C і відносної вологості 50%	
Клас вогнестійкості	Г1 / Г2 під замовлення	

POLYMER
CONSULTING

"POLYMERCONSULTING" LTD

Дніпро

вул. Автотранспортна 2,
офіс 309

Київ

вул. Петропавлівська 6,
Петропавлівська Борщагівка

Телефон: (044) 501-19-75 (багатоканальний)

POLYMERCONSULTING.COM.UA